


Как начать работать с iKassa Smart после приобретения и регистрации?

Шаг 1.

Установите на смартфон (планшет) приложение iKassa из Play Market.

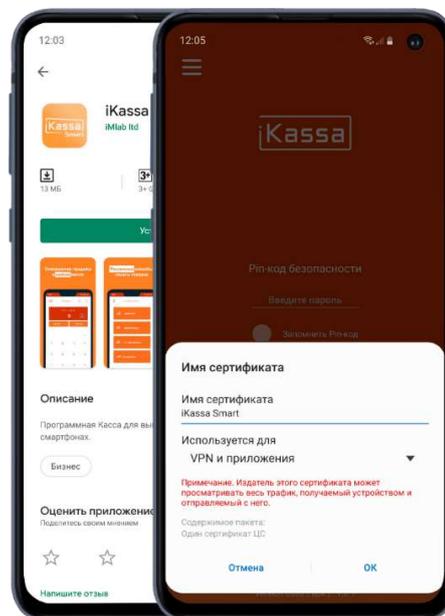

Шаг 2.


Зайдите в браузер на смартфоне и скачайте сертификат зайдя на сайт

<https://ikassa.by/certificate>

и нажав там соответствующую ссылку: **Скачать сертификат** или сразу по прямой ссылке:

<https://ikassa.by/iic-root.cer>


Внимание! Сертификат нужно скачать только после установки приложения IKASSA и покупки программной кассы IKASSA SMART

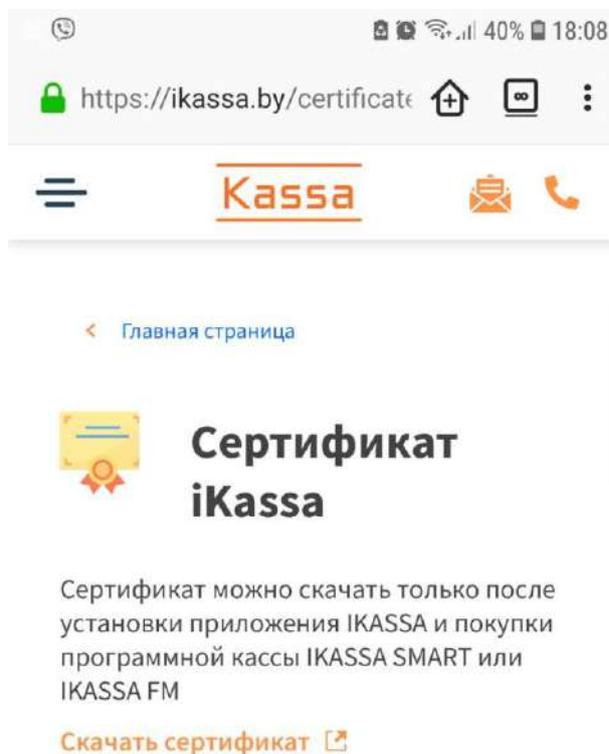

Шаг 3.

Установите сертификат:


1. После скачивания и установки приложение iKassa само сразу предложит установить Сертификат.
2. В сообщении о необходимости установить сертификат нажмите "Установить".
3. В поле ввода "Имя сертификата" введите наименование сертификата латинскими буквами, например, iKassa;
4. В выпадающем списке "Используется для" выберите пункт – «VPN и приложения».
5. Подтвердите установку сертификата кнопкой "ОК".

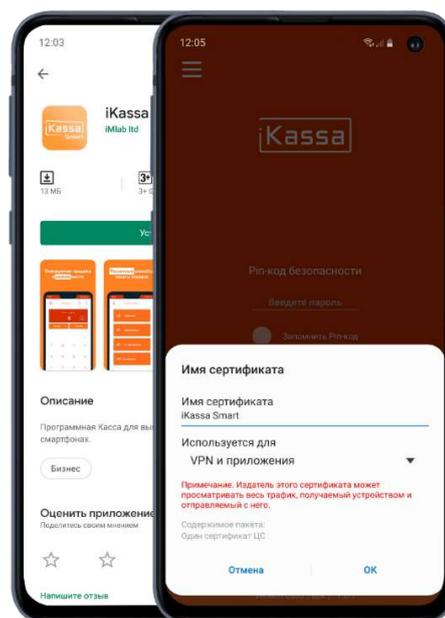

Шаг 4.

Запустите приложение.

Возьмите приобретённое средство контроля оператора (СКО) и подключите его к своему смартфону (возможно, понадобится адаптер).

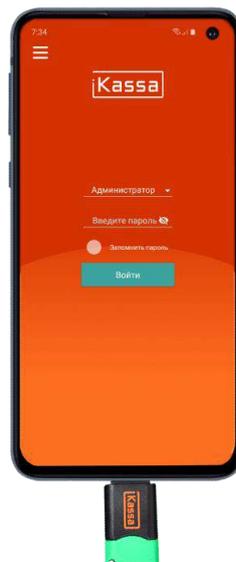

Шаг 5. Подключите принтер к смартфону с приложением iKassa

Мобильный чековый принтер RPP02 с аккумулятором, поэтому предварительно зарядите его до 100% и включите.

На своём смартфоне включите Bluetooth. Для связи принтера со смартфоном необходимо:


1. Зайти в настройки Bluetooth на вашем смартфоне.
2. Произвести поиск устройств поблизости.
3. Подключиться к найденному принтеру.
4. Ввести пароль (обычно 0000 или 1234).



Шаг 6.

Запустите приложение

После запуска приложение предложит Вам обновить ваши данные. Дайте согласие.

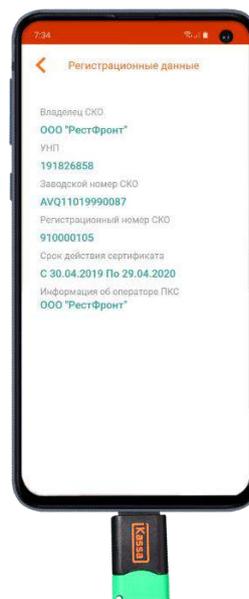


Шаг 7.

Задайте пароль для СКО

Первичный пароль от токена СКО по умолчанию 1234.

Для изменения пароля нажмите на клавишу "Изменить PIN-код" и следуйте дальнейшим инструкциям.

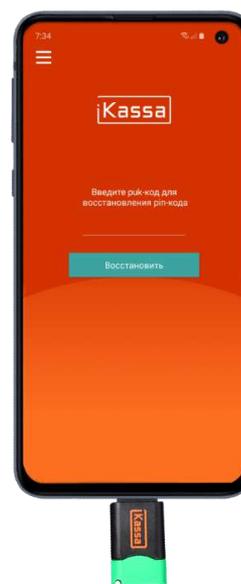

Шаг 8.


Авторизуйтесь под
Администратором

После ввода пароля токена
откроется окно с пользователями
кассы.

Изначально существует только
Администратор (первоначальный
пароль по умолчанию 1234).

P.S. В дальнейшем в настройках
приложения можно изменить
пароль администратора и создать
новых пользователей, т.е.,
например, кассиров.

Администратор устанавливает
права для пользователей кассы,
может устанавливать и менять
пароль и назначать роли.

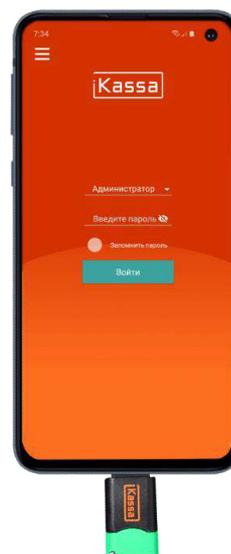

Шаг 8.

Вот и всё!

Теперь вы можете пользоваться
кассой.

